

alfa® Zubehör & Ersatzteile

Fahnenmasten aus GfK (glasfaserverstärktem Kunststoff)

02/2020

Type GfK-KSH, Standard-Hissvorrichtung

- | | | |
|---------|---|---------|
| 8188.08 | 1 Mastkappe GfK-KSH, ohne Aufsatz, Aluguss weiß für Zopf-Ø 65 mm mit Umlenkrolle | 20,10 € |
| 8180.25 | 2 Seilumlenkrolle PA, Ø 50 mm/8,5x9,5 mm | 3,40 € |
| 8180.09 | 3 Aluachse DIN 660, Ø 8x30 mm, gebohrt, mit Splint | 2,30 € |
| 8188.44 | 4 Pilz weiß Ø 120 mm, Einschraubzapfen M10x18 mm | 30,40 € |
| 8188.47 | 5 Zwiebel weiß Ø 120 mm, Einschraubzapfen M10x18 mm | 30,40 € |
| 8188.65 | 6 Belegklampe GfK 185 mm, Kunststoff weiß, ohne Schrauben | 6,80 € |



Type GfK-KA, Drehausleger 360°, nicht hissbar

- | | | |
|---------|---|---------|
| 8188.02 | 1 Drehausleger GfK-KA, Aufstecksockel für Zopf-Ø 65 mm weiß, ohne Auslegerrohr | 45,00 € |
| 8188.01 | 2 Drehausleger GfK-KA, komplett, Aufstecksockel für Zopf-Ø 65 mm weiß, mit Auslegerrohr Ø 28x1,5 mm, 1,55 m lang | 65,00 € |
| 8188.12 | 3 Aufsteckrohr Drehausleger GfK-KA, Ø 28x1,5 mm, 1,55 m lang, Aluminium eloxiert | 18,00 € |



Type GfK-KIT, GfK-KAT, Innenseilführung mit Bediengehäuse SFS, Seilgehäuse LINUS

- | | | |
|---------|---|---------|
| 8188.05 | 1 Aufstecksockel GfK ohne Aufsatz für Zopf-Ø 65 mm, drehbar, weiß, integrierte Seilumlenkung | 19,50 € |
| 8188.03 | 2 Aufstecksockel GfK mit Pilz 120 mm für Zopf-Ø 65 mm, drehbar, weiß, integrierte Seilumlenkung | 49,90 € |
| 8188.04 | 3 Aufstecksockel GfK mit Zwiebel 120 mm für Zopf-Ø 65 mm, drehbar, weiß, integrierte Seilumlenkung | 49,90 € |
| 8201.11 | 4 Bediengehäuse alfa SFS, weiß, mit Seilklemme, ohne Türchen | 20,40 € |
| 8201.17 | 5 Türchen alfa SFS komplett, weiß, mit Schloss + Schlüssel | 13,60 € |
| 8201.32 | 6 Schlüssel für Zylinder-Hebelschloss, alfa SFS (2 Stück) | 2,10 € |
| 8188.58 | 7 Seilgehäuse Linus, aufliegend, Zinkguss weiß, für Mast-Ø 90-135 mm, Deckel mit Hebelschloss, 2 Schlüssel | 20,10 € |




alfa® Zubehör & Ersatzteile

Fahnenmasten aus GfK (glasfaserverstärktem Kunststoff)

02/2020

Type GfK-KAT, GfK-KAK

- | | | |
|---------|---|----------|
| 8188.24 | 1 Anschlagschale GfK, weiß, für Rohrausleger hissbar | 19,10 € |
| 8188.42 | 2 KS-Fahnschlinge 500 mm für GfK-Masten Ø 120 mm NH 7, 8, 9 m | 4,50 € |
| 8188.41 | 2 KS-Fahnschlinge 600 mm für GfK-Masten Ø 140 mm NH 10, 12 m | 4,60 € |
| 8188.48 | 3 Fahnenstraffergewicht weiß, 1,3 kg, Ring-Ø 145 mm für GfK-Masten Ø 120-140 mm | 32,00 € |
| 8188.13 | 4 Rohrausleger hissbar für GfK-Masten kpl., Fahnenbreite 1,50 m (inkl. Vertikal-Ausleger und Führungsringen) | 103,00 € |
| 8188.50 | 5 Führungsring für Rohrausleger mit Schutzschlauch, Ø 180 mm | 21,50 € |

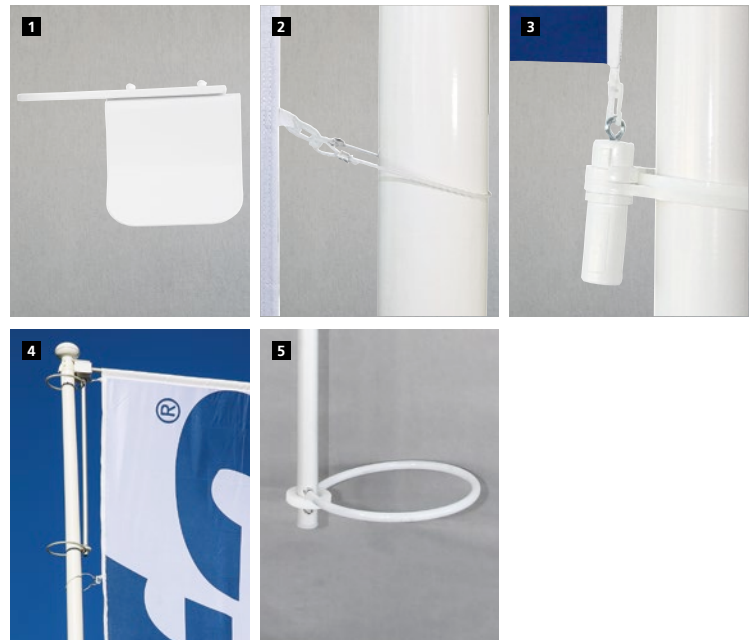

Type GfK-KIK, GfK-KAK Kurbelhissvorrichtungen

Lieferung ab Jan. 2017

Kurbelhissvorrichtung zum nachträglichen Einbau in Fahnenmasten aus GfK (Glasfaserverstärktem Kunststoff)

Kompaktgewinde selbsthemmend, Handkurbel entnehmbar, Zugband aus Kunststoff, 10 mm breit, Seilanschlussring mit Entdraller, ohne Hiss(Außen)Seil, Einbauhöhe 1,20 m über Boden, Einbaubohrung Ø 22 mm

- | | | |
|---------|---|----------|
| 8184.60 | 1 Kompaktantrieb selbsthemmend, Typ KEG mit Zugband und Entdraller, Bandlänge 7,80 m für NH 7, 8, 9 m, einschließlich Handkurbel abnehmbar | 122,00 € |
| 8184.61 | 1 Kompaktantrieb selbsthemmend, Typ KEG mit Zugband und Entdraller, Bandlänge 10,80 m für NH 10, 12 m, einschließlich Handkurbel abnehmbar | 132,00 € |
| 8184.62 | 2 Handkurbel für Kompaktantrieb Typ KEG | 19,00 € |



Type GfK-KSH

PES-Hissseile Ø 5 mm weiß, für Standard-Hissvorrichtung, beidseitig VA-Kauschenpressung, VA-Karabiner 60 mm

- | | | |
|---------|---|---------|
| 8181.03 | PES-Hissseil Ø 5 mm, L = 11,60 m/NH 7,00 m | 14,10 € |
| 8181.04 | PES-Hissseil Ø 5 mm, L = 13,60 m/NH 8,00 m | 16,20 € |
| 8181.05 | PES-Hissseil Ø 5 mm, L = 15,60 m/NH 9,00 m | 18,20 € |
| 8181.06 | PES-Hissseil Ø 5 mm, L = 17,60 m/NH 10,00 m | 20,30 € |
| 8181.07 | PES-Hissseil Ø 5 mm, L = 19,60 m/NH 11,00 m | 22,40 € |
| 8181.08 | PES-Hissseil Ø 5 mm, L = 21,60 m/NH 12,00 m | 24,40 € |



**Type GfK-KIT, GfK-KAT, –Innenseil–,
PES-Hisseile ø 5 mm weiß/blau, für Innenseilführung,
einseitig Duplex-Klemme 5 mm**

8181.41	PES-Hisseil ø 5 mm, L= 5,00 m/NH 6,0 m	18,00 €
8181.42	PES-Hisseil ø 5 mm, L= 6,00 m/NH 7,0 m	19,10 €
8181.43	PES-Hisseil ø 5 mm, L= 7,00 m/NH 8,0 m	20,40 €
8181.44	PES-Hisseil ø 5 mm, L= 8,00 m/NH 9,0 m	21,40 €
8181.45	PES-Hisseil ø 5 mm, L= 9,00 m/NH 10,0 m	22,70 €
8181.46	PES-Hisseil ø 5 mm, L= 10,00 m/NH 11,0 m	23,80 €
8181.47	PES-Hisseil ø 5 mm, L= 11,00 m/NH 12,0 m	24,90 €



**Type GfK-KIT, GfK-KIK, –Außenseil–,
PES-Hisseile ø 6 mm weiß/blau, für Innenseilführung,
einseitig VA-Kauschenpressung, gegenseitig Duplex-Klemme 6 mm**

8181.51	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 5,00 m/NH 6,0 m	16,60 €
8181.52	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 6,00 m/NH 7,0 m	17,90 €
8181.53	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 7,00 m/NH 8,0 m	19,15 €
8181.54	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 8,00 m/NH 9,0 m	20,40 €
8181.55	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 9,00 m/NH 10,0 m	21,70 €
8181.56	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 10,00 m/NH 11,0 m	23,00 €
8181.57	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 11,00 m/NH 12,0 m	24,30 €



**Type GfK-KAT, GfK-KAK, –Außenseil–,
PES-Hisseile ø 6 mm weiß/blau, für Innenseilführung,
einseitig Alunippel, gegenseitig Duplex-Klemme 6 mm**

8181.61	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 5,00 m/NH 6,0 m	14,50 €
8181.62	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 6,00 m/NH 7,0 m	15,80 €
8181.63	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 7,00 m/NH 8,0 m	17,10 €
8181.64	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 8,00 m/NH 9,0 m	18,30 €
8181.65	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 9,00 m/NH 10,0 m	19,60 €
8181.66	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 10,00 m/NH 11,0 m	20,90 €
8181.67	PES-Hisseil ø 6 mm, L= 11,00 m/NH 12,0 m	22,20 €



**Für die Verbindung Innenseil bzw. Kurbelantrieb
und Außenseil wird ein Entdraller benötigt.**

8181.40	Entdraller mit Rillenkugellager und VA-Öse	15,20 €
---------	--	---------

